


# IVECO



**DAILY**  
FURGON MIXTO

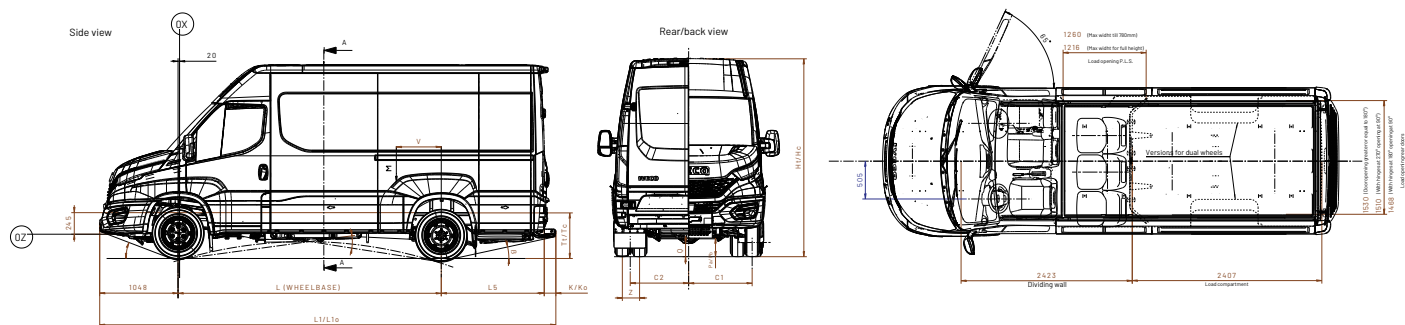

## Dimensiones (mm)

		30-130		55-170	
		Semivetrato H2		Semivetrato H2	
Distancia entre ejes	L	3520	3520L	4100	
Trocha del eje delantero	C1	1744	1701	1701	
Trocha del eje trasero	C2	1704	1541	1541	
Ancho de cabina		2052	2052	2052	
Ancho del vehículo (espejos abiertos)		2429	2429	2429	
Ancho del vehículo (Espejos cerrados)		2190	2190	2190	
Altura máxima del vehículo al suelo (vacío)	Hc	2721	2707	2703	
Altura máxima entre la solapa del chasis superior	Tc	702	690	685	
Voladizo delantero		1048	1048	1048	
Voladizo trasero	LS	840	1240	1825	
Longitud del estribo trasero (opc. sensor de retroceso)	Ko	301	301	301	
Longitud del vehículo	LI	5689	6089	7254	
Longitud del vehículo (opc. sensor de retroceso)	LIo	5709	6109	7274	
Radio giratorio entre neumáticos		6042	6373	7282	
Radio giratorio entre muros		6372	6683	7595	
Longitud del área de carga		1997	2407	3547	
Altura del área de carga		1900	1900	1900	
Ancho interno de la zona de carga		1800	1800	1800	
Volumen total sin descontar fila de asientos en zona de carga		10,8	12	16	
Distancia entre pasa ruedas		1317	1032	1032	

## Pesos

		30-130		55-170	
		Distancia entre ejes	L	3520	3520L
Peso en orden de marcha					
-Eje delantero		1267	1545	1580	
-Eje trasero		930	1106	1350	
-Total		2197	2651	2930	
Capacidad máx. de carga técnica		1503	2649	2370	
Peso Bruto Total (PBT) Técnico		3700	5300	5300	
Capacidad por eje					
-Delantero técnico		1700	1850	1850	
-Trasero técnico		2000	3450	3450	
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)		5500	8000	8000	
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)		5500	8000	8000	

## Ángulos

		30-130		55-170	
		Distancia entre ejes	L	3520	3520L
Ángulo de entrada (Cargado)	$\alpha$	17	19	20	
Ángulo de salida (Cargado)	$\beta$	21	15	9	
Ángulo de rampa (Cargado)	$\gamma$	15	15	13	

Motor	30-130	55-170
Modelo	IVECO FPT FIA WG	IVECO FPT FIC DS
Nº cilindros / cilindrada	4 cilindros - 2300cm <sup>3</sup>	4 cilindros - 2998cm <sup>3</sup>
Relación de compresión	18 ± 0,5 : 1	17,5 ± 0,5 : 1
Potencia máxima	130 cv (3600 rpm)	170 cv / 125 kW @ 3500 rpm
Torque máximo	320 Nm (1800 - 2500 rpm)	400 Nm (1250 - 2900 rpm)
Nivel de emisiones	EURO 5	EURO V

Dirección	
Funcionamiento	Piñón y cremallera, con accionamiento hidráulico
Marca/Modelo	BOSCH
Relación de reducción	47,4: 1

Transmisión	
Caja de cambio	ZF 6S 480 OD (ZF EL55)
Accionamiento	Manual mecánica
Nº de marchas	6 al frente y 1 reversa
Relación de marchas	5,070 / 2,614 / 1,524 / 1,000 / 0,770 / 0,657 Rev. 4,823

Sistema eléctrico	
Tensión nominal	12 V
Batería	12 V - 100 Ah
Motor de arranque	2,5 Kw
Alternador (con aire acondicionado)	14V - 150A

Embrague	
Marca/ Modelo	Valeo 280
Tipo	Monodisco seco a diafragma, comando hidráulico
Diámetro del disco	280 mm

Eje delantero / suspensión	
<b>Marca/ Modelo</b>	
30-130	QuadLeaf
55-170	QuadTor 5819
Suspensión tipo	30-130 Ruedas independientes, con elástico transversal y amortiguadores telescópicos de doble acción 55-170 Suspensión independiente por barras de torsión longitudinales de 31 mm de diámetro con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos de doble acción

Suspensión delantera	
Tipo	30-130 Ruedas independientes, con elástico transversal y amortiguadores telescópicos de doble acción 55-170 Suspensión independiente por barras de torsión longitudinales de 31 mm de diámetro con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos de doble acción

Eje trasero / suspensión	30-130	55-170
Tipo	Reducción simple	
Marca/modelo	FPT NDA SW (30-130)	DANA 267 (55-170)
Relación	4,86: 1	4,56: 1
Rodado	Simple	Doble

Suspensión trasera	
Tipo	30-130: Suspensión parabólica con tope de goma y amortiguador telescópico de doble acción y barra estabilizadora de 18 mm 55-170: Ballesta asimétrica de doble acción con amortiguador telescópico de doble acción y barra estabilizadora de 22 mm

Frenos	
Tipo	A disco en las 4 ruedas, con discos ventilados en ruedas delanteras, con indicador de bajo nivel de fluido de freno y de desgaste de pastillas. Con sistema de control de estabilidad ESP, adicionando las funciones ABS+EBD, control de tracción y Hill Holder.

Accionamiento: Hidráulico, servoasistido de doble circuito

## Freno de estacionamiento

Tipo	"Freno de estacionamiento de comando manual, accionado por cable, actuando sobre las ruedas traseras: 30-130: Pinza combinada - 55-170: Tambores en las ruedas traseras"
------	---

Accionamiento: Mecánico (por cable)

## Chasis

Modelo	Tipo escalera con largueros planos de perfil "C" y travesaños remachados y abulonados
Material	Acero Fe E420 / Opcional LNE 38 conforme NBR-6656
Ancho entre largueros	"30-130:852mm - 55-170: 854 mm"
Dimensiones del Perfil	"30-130: 172 x 66 x 4mm - 55-170: 174 x 66 x 5 mm"

Volúmenes de abastecimiento	30-130	55-170
	<b>FIA</b>	<b>FIC</b>
Tanque de combustible	70L	100L
Carter y motor	4,8L	6,9L
Caja de cambio		2,4L
Sistema de enfriamiento	9,6L	10,2L

Desempeño teórico	30-130	55-170
Relacion de reducción	4,86: 1	4,56: 1
Velocidad Máx. (PBT/Plano)	146 (limitado a 90 km/h)	152,5 (limitado a 90 km/h)
Capacidad de rampa (PBT)	67,47%	66,72%
Partida en rampa (PBT)	35,08%	33,35%
Relación PBT/Potencia	26,9 kg/cv	26,4 kg/cv (4,5 ton)   32,3 kg/cv (5,5 ton)

Dimensión del neumático	
30-130	205/75 R16,0
55-170	195/75 R16,0


Dimensión de la rueda	
30-130	6,5" X 16,0"
55-170	5,0" x 16,0"

Equipamiento	30-130 - FURGÓN 10m <sup>3</sup>	55-170 - FURGÓN 12m <sup>3</sup>	55-170 - FURGÓN 16m <sup>3</sup>
	Espejo eléctrico caleccionado	Espejo eléctrico caleccionado	Espejo eléctrico caleccionado
	Climatizador	Climatizador	Climatizador
	Radio Bt®	Radio Bt®	Radio Bt®
	Cruise Control	Cruise Control	Cruise Control
	Levanta cristal eléctrico	Levanta cristal eléctrico	Sensor de retroceso
	Faro rompeniebla delantero	Faro rompeniebla delantero	Levanta cristal electrico
	Doble Airbag	Doble airbag	Faro rompeniebla delantero
	Sensor de retroceso	Sensor de retroceso	Doble Airbag
	VP: F32ESCQ1000003	VP: F57ESAG1000003	VP: F57ESBG1000006

# MOTOR IVECO FPT FIC


## FPT FIC DS

Potencia Máxima 125 Kw (170 cv) @ 3500 rpm  
Torque Máximo 400 Nm @ 1250 - 3000 rpm

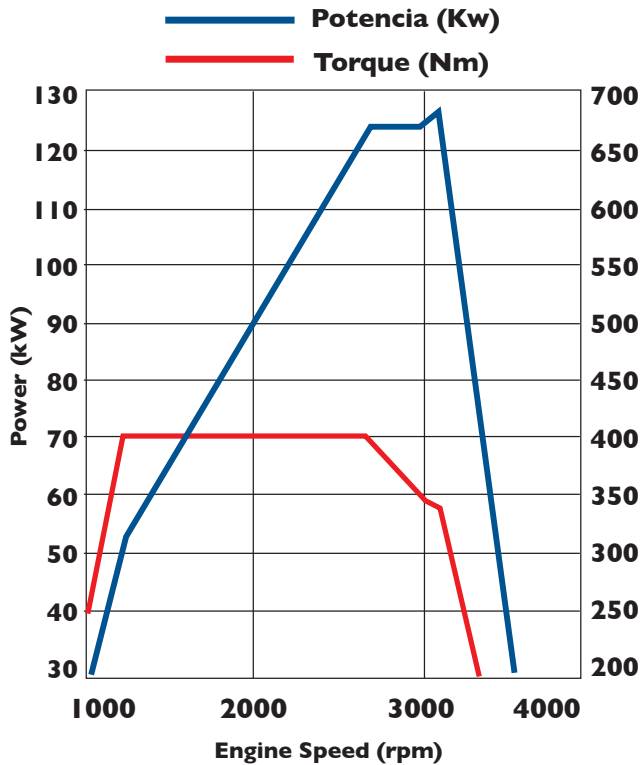

## FPT FIA WG

Potencia Máxima (130 cv) @ 3600 rpm  
Torque Máximo 320 Nm @ 1800 rpm

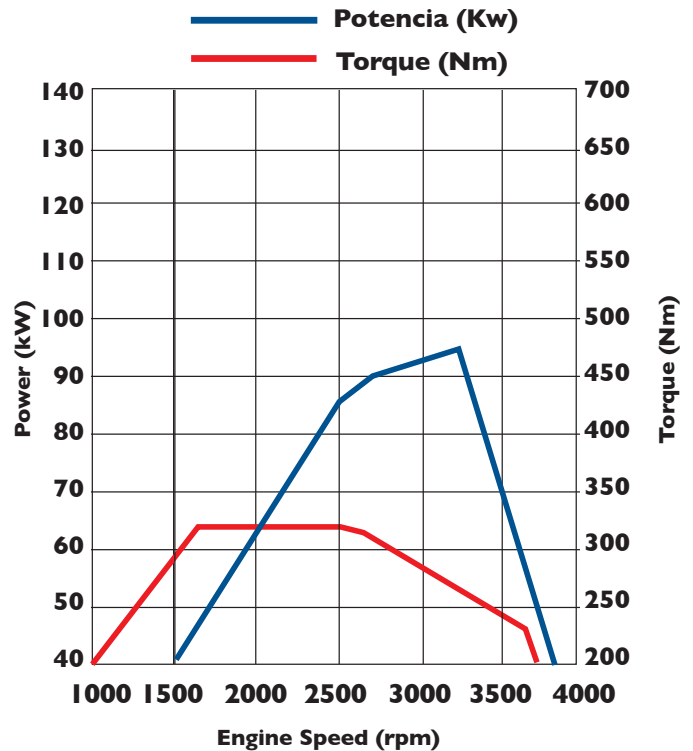

## COLORES DISPONIBLES

### METÁLICOS

- + Azul Vitality  
Cód. Iveco - 95205936
- + Azul BRS 17019  
Cód. Iveco - 95209325
- + Negro Vesubio  
Cód. Iveco - 95206780
- + Plata Bari  
Cód. Iveco - 95205941
- + Blanco Banchisa  
Cód. Iveco - 95205930
- + Rojo Modena  
Cód. Iveco - 95205934

### SÓLIDOS



CONCESIONARIO:

Fotos y diseños ilustrativos. Algunos items son opcionales.  
IVECO se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso.