


IVECO



TECTOR

AUTOSHIFT EBS

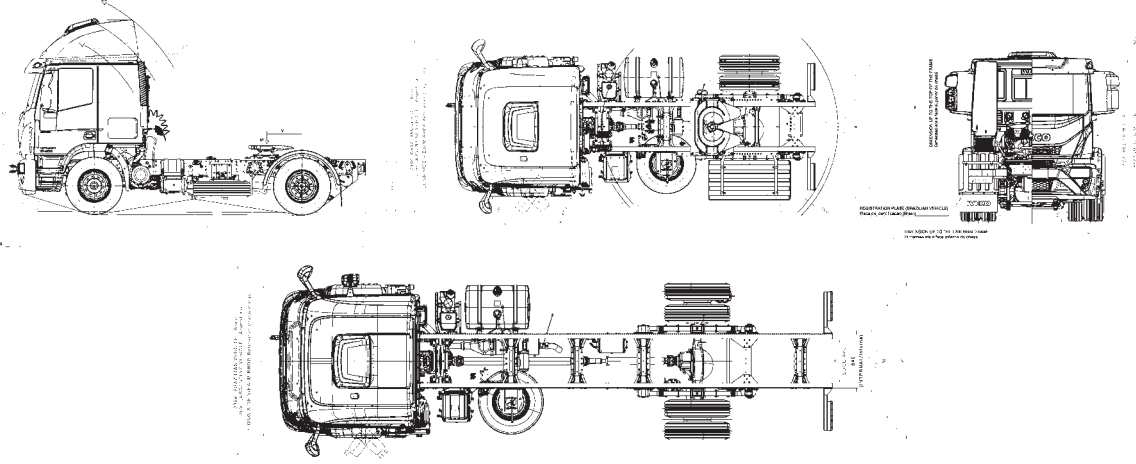

Dimensiones (mm)				
Paso (A)				
Distancia entre ejes	A	4185	4815	Tractor 3690
Largo	B	7484	8449	6185
Altura Techo Bajo/Alto		2756/3560	2756/3560	2756/3560
Longitud Carrozable		5047	6012	3560
Trocha delantera	L	1986	1986	1986
Trocha Trasera		1832	1832	1832
Voladizo Delantero	D	1362	1362	1362
Voladizo Trasero	E	1937	2272	1133
Radio de giro entre ruedas		7460	8330	6770
Radio de giro pared a pared		8380	9190	7600
Despeje (eje delantero)		280	280	280
Despeje eje (eje trasero)		236	236	236
Línea de Carga (MLL)	I	1075	1075	1075
Altura chasis (PBT)	H	947	947	945
Altura desde el techo al chasis		1815	1815	1815
Ancho de Cabina sin/con retrovisor		2389/ 3089	2389/ 3089	2389/ 3092

Espesor largueros	6
Altura máx. Largueros	302.4
Anchura ala largueros	80
Ancho ext. bastidor entre largueros	866

*Dimensiones indicadas en mm y Kg respectivamente con neumático estándar.

Las masas están indicadas sin conductor, sin Quinta Rueda y con el combustible al 90%. La masa del vehículo variará en función de los opcionales seleccionados, packs comerciales y a la configuración de depósitos escogidos.

Distribución de pesos (kg)			
Paso	4185	4815	3690 Tractor
Tara Techo Bajo	5371	5571	5591
Peso eje delantero	3460	3454	3472
Peso eje trasero	2081	2030	2079
Peso eje delantero Cabina Techo Elevado	3550	3544	3512
Peso eje trasero Cabina Techo Elevado	2171	2120	2109
Tara Techo alto	5721	5664	5621
P.B.T	17000	17000	17000
Capacidad de carga eje anterior	6600	6600	6600
Capacidad de carga eje posterior	10400	10400	10400
Carga útil	11249	11149	11199
Capacidad máxima de Tracción	36000	36000	36000

Caja de cambios

Eaton MHD ULTRASHIFT Plus 9M

1	17,04
2	11,87
3	9,19
4	6,85
5	4,91
6	3,53
7	2,60
8	1,94
9	1,39
10	1
M.A.I	16,13

Relación en el puente

Relación: 3,73:1

Neumáticos

Neumáticos	Anterior	Posterior
Estándar	275/80R22,5	275/80R22,5

Ejes

Posición	Descripción
Anterior	IVECO 5872/1 – Viga Forjada Seccion Doble T
Posterior	Meritor MS 23-245.

Prestaciones

Características técnicas

	PBT 17Tn	PBT 36Tn
Velocidad Máx limitada electronicamente	90 km/h	90 Km/h
Capacidad de Rampa (PBT)	65%	26%
Arranque en Rampa (PBT)	40%	18%

Version: RIGIDO y TRACTOR

Volúmenes de abastecimiento

Características técnicas

Tanque de combustible	400
Carter y Motor	18L (19L CON FILTRO)
Caja de Cambios	9,5L
Sistema de Refrigeración	22L
Tanque de Arnox32	27L

Suspensión

Suspensión delantera parabólica:

Amortiguador hidráulico.
Con barra estabilizadora.

Suspensión posterior semielíptica doble hoja:

Amortiguador hidráulico.
Con Barra estabilizadora.

Sistema eléctrico

Características técnicas

Tensión	V	24
Potencia alternador	V/A	28 / 90
Potencia de motor de arranque	kW	4
Número de baterías		2
Carga de baterías	V/Ah	12 / 100

Frenos

Freno de servicio

- Tipo: Tambor en ejes delantero y trasero
Neumática, tipo S-cam con ajuste automático

- Área efectiva de frenado: 4495,52cm²

- Freno Motor: Válvula de obstrucción de gases de escape (tipo mariposa)

- Sistema ABS8+Hill Holder +ASR (premium): Sistema de ABS 8
Anti-lock Brake System
Wabco 4S/4M+Hill Holder+ASR

- Sistema ESC (premium): ESC-Electronic Brake System
Wabco

- Sistema EBS (premium): Sistema de EBS 3-Electronic Brake System-Wabco electrical control

Equipamiento

Accesorios

Alza cristales electrico
Asiento conductor neumatico
Tacografo
Espejo electrico
Cierre centralizado
Aire acondicionado /climatizador
Neumatico de auxilio
Paragolpes trasero
Corta corriente mecanico
Faros rompeniebla (opcional)
cabina techo elevado (opcional)
llanta de aluminio (opcional)


Frenos:
Hill Holder
ASR
EBS+ESC
ABS 8



IVECO

IVECO NEF6

Performance Curva de torque

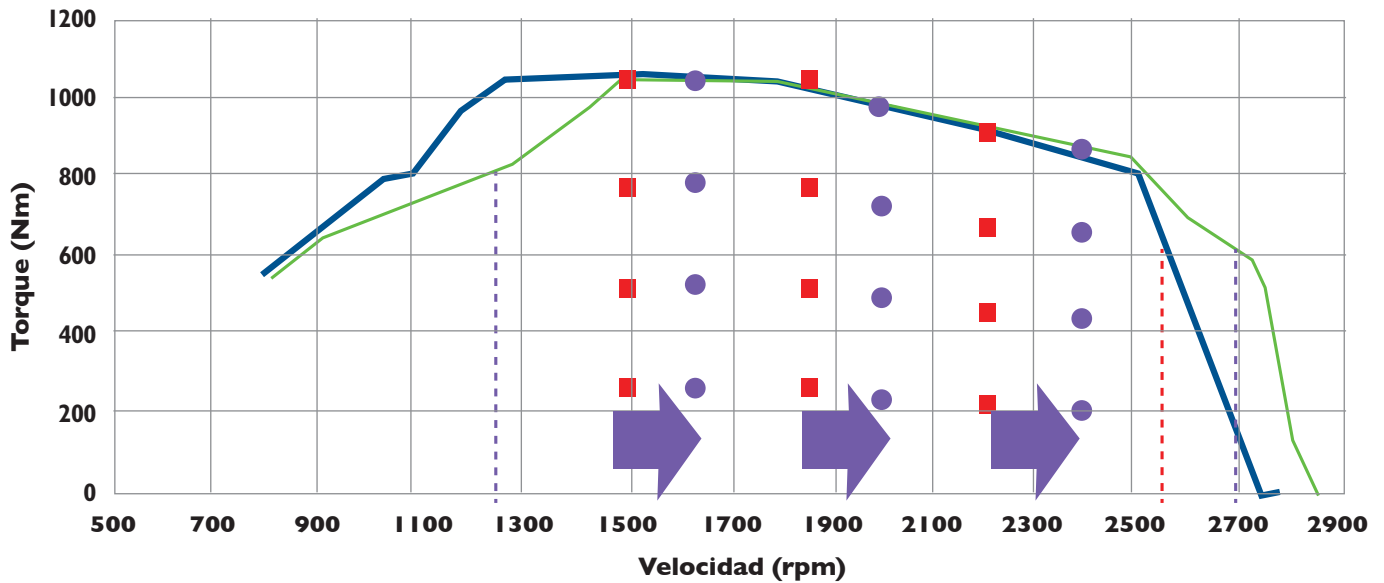

Motor:

Fabricante: FPT Industrial

Nivel de emisiones: EURO V

Familia del motor: NEF 6 ID

Potencia del motor: 220 kW (300 CV) @ 2500 rpm

Torque máximo: 1050 Nm @ 1250 rpm

Relación de Compresión: 10,3:1 – Ciclo Diesel

Cilindrada [cm³]: 6728

N° de Cilindros: 6, EN LINEA

Sistema de inyección: Common rail

Ciclo Diésel: 4 tiempo, Inyección directa



CONCESIONARIO:

Fotos y diseños ilustrativos. Algunos items son opcionales.

IVECO se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso.

La información contenida en esta documentación es de carácter general, sin carácter contractual.

Los pesos y dimensiones expresados tienen una tolerancia de +/- 5% y corresponden al vehículo en configuración estándar

IVECO ARGENTINA S.A.

Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11, C.A.B.A.

PLANTA INDUSTRIAL IVECO

Ruta Nacional N° 9 - Km 695, Ferreyra, Provincia de Córdoba.

UF: 12/2021

COD: 1004